

## 产品型号：CS-GT3

产品名称：智能家居摄像机



### 功能特性：

1. 最高分辨率 1920×1080，在该分辨率下可输出实时图像
2. 采用 H.265 视频编码技术，高压缩率，低码率
3. 内置高灵敏度防水 MIC，支持 5 米远程拾音
4. 自带 RTC 电池，设备掉电也能准确记录时间
5. 支持智能人形检测
6. 支持 Micro SD 卡(最大 256GB)本地存储
7. 支持 POE 供电或 DC12V 供电
8. 采用 4 颗高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达 50 米
9. 支持 3D 数字降噪
10. 支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境
11. ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
12. 支持手机远程监控
13. 符合 IP67 级防尘防水设计，可靠性高
14. 支持国标 GB/T28181 协议
15. 支持 6 行 OSD 字符显示

### 应用场景：

适用于楼道、收银台、门口、园区等要求高清画质的室内外场所。


### 产品亮点：

1. 200W 像素
2. 支持 PoE 供电 DC12V 供电
3. 内置防水 MIC，支持 5 米远程拾音
4. 支持智能人形检测
5. IP67 级防尘防水设计，可靠性高
6. 40cm 网络和电源用线，长于同类产品，方便施工布线需要

### 订货型号：

CS-GT3

### 外形尺寸：

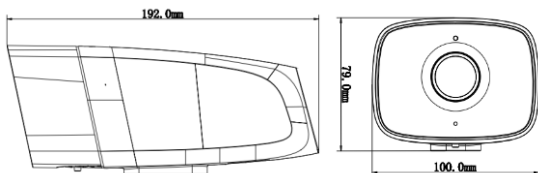

### 技术参数：

型号	CS-GT3
参数	版本：V100-8A2EF
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
快门	快门自适应
镜头	4mm@ F2.0, 对视角 104°; 水平 87°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	3D 数字降噪
宽动态范围	支持设置宽动态
<b>接口/按键</b>	
有线网口	一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口
存储接口	支持 Micro SD 卡(≤256G)
音频输入	内置高灵敏度麦克风
音频输出	不支持 SPK
按键	Reset 按键
<b>压缩标准</b>	
视频压缩标准	H.265/H.264; 默认 H.265
视频压缩码率	超清、高清和标清三档，码率自适应
音频压缩码率	码率自适应
<b>图像</b>	
最大图像尺寸	1920 × 1080
帧率	Max : 25fps 网传帧率：自适应调整
图像设置	亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置)
<b>网络功能</b>	
支持协议	萤石云私有协议
接口协议	萤石云私有协议
通用功能	防闪烁,双码流,心跳,镜像
<b>一般规范</b>	
工作温度,湿度	-30°C ~ 60°C,湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	POE 供电 或 DC12V 供电
尺寸(mm)	192*100*79mm
重量	330g