

# KS-Z86B网络型单防区模块 使用说明书

## 一、产品特点

- KS-Z86B是一种带LAN有线网络的单防区带继电器输出模块。
- 支持接警中心、APP远程控制、编程、接收和查询警情记录,微信远程遥控布/撤防等操作。
- 支持单机版和网络版接警中心平台,多级电子地图显示,可关联网络摄像机(NVR),报警视频复核自动弹出现场画面。
- 支持使用PC搜索工具软件,可对模块进行控制及编程设置。
- 防区类型:防区无用、紧急防区。
- 支持1路继电器联动报警输出。
- 支持修改模块的服务器IP和端口、心跳时间及设备副号设置。

## 二、主要技术参数

工作电压: 外接DC12V供电

工作电流: 70mA

工作温度:  $-20^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$

## 三、产品部件说明


- 1、网络接口: 标准RJ-45以太网接口。
- 2、有线防区: 2.2K线尾电阻型,防区反应时间300ms。
- 3、继电器输出接口: NO、NC、COM
- 4、指示灯状态(如图一)
- 5、产品接线图(如图二)
- 6、恢复出厂设置:

方法1---模块上J4短接后上电,则恢复所有参数值出厂设置。

方法2---通过搜索器、APP和中心平台远程恢复出厂设置,网络参数不恢复,其他参数全部恢复。

状态	指示灯	蓝色指示灯
布防		常亮
撤防		熄灭
报警		---
网络初始化或异常		慢闪

图一

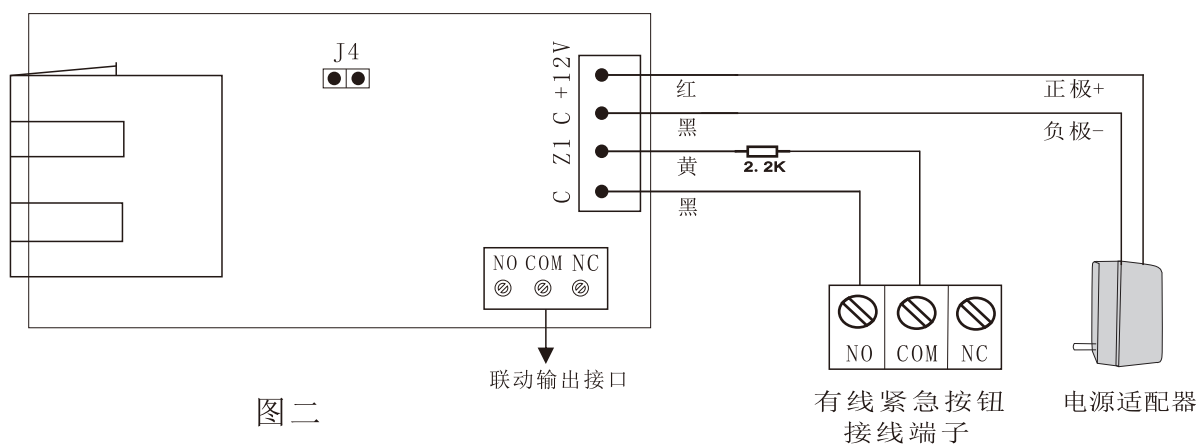

# KS-Z86B网络型单防区模块 使用说明书

## 四、远程控制功能



注：恢复出厂设置（网络参数不恢复，其他参数全部恢复出厂设置）。

## 五、使用PC搜索器配置网络参数

将主机和电脑连接在同一网段下的路由中，电脑进入PC搜索器主界面，刷新设备，鼠标右键选中需要修改的主机，点击“修改 网络参数”，如下图：



注：科立信官网（[www.karassn.com](http://www.karassn.com)）下载中心搜索KB-A1288B搜索工具下载

通过PC搜索器可修改如下参数：

- 1、是否为自动获取IP模式，还是静态地址模式。
- 2、主机的IP地址、子网掩码、默认网
- 3、中心IP和中心端口
- 4、主机副号