

KS-Z85B网络型八防区模块 使用说明书

一、产品特点

- KS-Z85B是一种带LAN有线网络的八防区模块。
- 支持接警中心、APP远程控制、编程、接收和查询警情记录,微信远程遥控布/撤防等操作。
- 支持单机版和网络版接警中心平台,多级电子地图显示,可关联网络摄像机(NVR),报警视频复核自动弹出现场画面。
- 主机支持使用PC搜索工具软件,可对模块进行控制及编程设置。
- 8大防区类型:防区无用、火警、气感、紧急、医疗、周边、防盗、延时、门铃防区。
- 支持有线防区接线类型可选:常闭报警、常开报警、线尾电阻及防区反应时间设置
- 支持修改模块的服务器IP和端口、心跳时间及设备副号设置。
- 支持远程密码全局布撤防和单一防区密码布撤防功能(需开启“可布撤防”权限)。
- 支持6个用户码的设置,布撤防时输入相应的密码,则上报的布撤防记录会显示相应的用户号。
- 支持POE功能(选配)。

二、主要技术参数

工作电压: 外接DC12V或标准POE(48V/13W)供电

工作电流: 70mA


工作温度: -20℃~+50℃

三、产品部件说明

- 1、网络接口: 标准RJ-45以太网接口
- 2、有线防区: 2.2K线尾电阻型,防区反应时间300ms
- 3、恢复出厂接口: SET(短路帽置于OFF后再给主机上电,主机将恢复所有参数至出厂值)
- 4、指示灯状态(如图一)
- 5、产品示意图(如图二)

状态	指示灯	运行指示灯	通信指示灯
布防		常亮	---
撤防		熄灭	---
报警		快闪	---
电池低电		慢闪	---
网络初始化或异常		---	慢闪
登入中心		---	常亮

图一

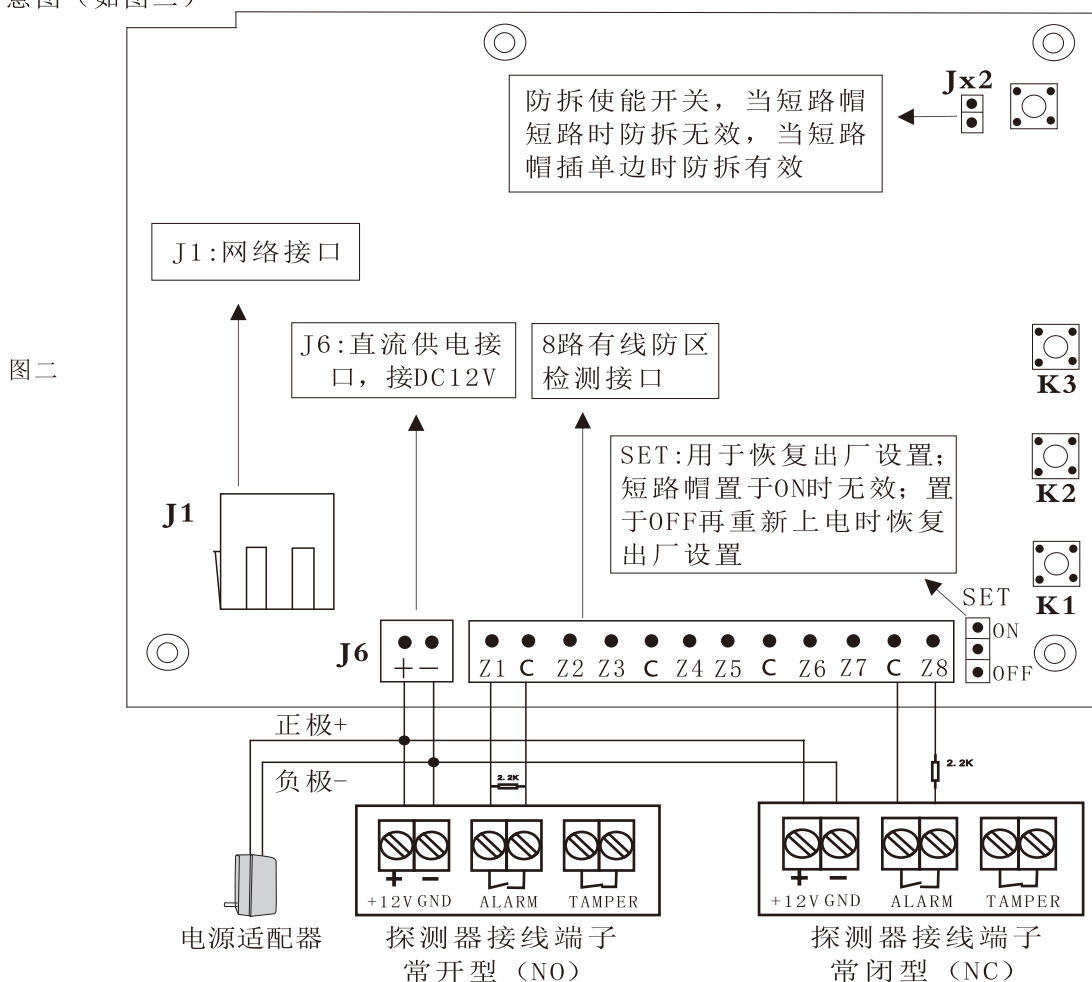

KS-Z85B网络型八防区模块 使用说明书

四、远程控制功能



五、使用PC搜索器配置网络参数

将主机和电脑连接在同一网段下的路由中，电脑进入PC搜索器主界面，刷新设备，鼠标右键选中需要修改的主机，点击“修改 网络参数”，如下图：



通过PC搜索器可修改如下参数：

- 1、是否为自动获取IP模式，还是静态地址模式。
- 2、主机的IP地址、子网掩码、默认网
- 3、中心IP和中心端口
- 4、主机副号