


## 概述

KS-11C无线紧急按键具有发射距离远的特点(开阔地可达800米以上),无线发射电路采用声表面波谐振器(SAW)稳频,稳定可靠。采用低功耗设计,具有电池电压不足指示功能。作为无线紧急按键、无线呼叫器等用途,可与KS-998、KS-298C等系列报警主机配套使用。

## 安装方法及注意事项

- 在要安装紧急按键的地方打一根螺丝帽直径为5mm的螺丝钉。
- 把螺丝头装入无线紧急按键背后的卡槽,并确保天线处于垂直方向(向上或向下)。
- 建议安装高度不小于1.2米,避免儿童误触发,造成不必要的麻烦。
- 为了确保无线发射效果,请将天线全部拉开。

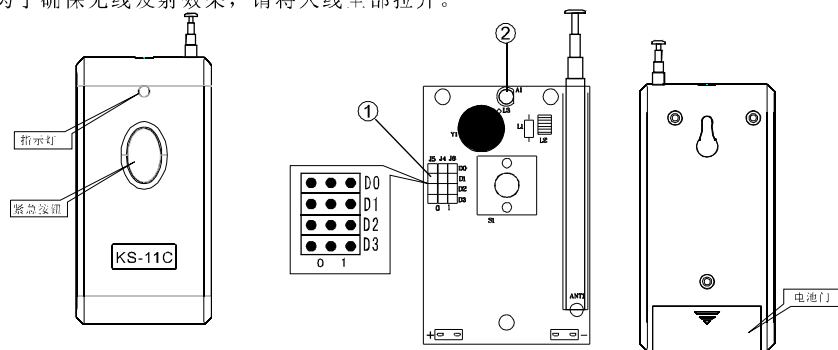

- 1、编码跳针: 作为紧急编码跳针使用。
- 2、报警/低电指示灯: 报警时指示灯为绿色, 电池电压不足时为红色, 请及时更换电池。

## 应用举例


设置为无线紧急呼叫器, 其插针短路帽位置如右图:

说明:

与KS-998、KS-298C系列配合使用时, 设置为24小时防区, 也可以达到无线紧急按键的作用。

## 技术参数:

工作电压: 12V 23A(叠层电池)  
 待机电流:  $\leq 5\mu\text{A}$   
 发射电流:  $\leq 15\text{mA}$   
 发射频率: 315MHz  
 产品尺寸: 75mm\*38mm\*16mm(不含天线)  
 单体重量: 38g(含电池)



注:  
 图中的黑色方框表示  
 短路帽位置。